

SE



PrestandadeklARATION

DoP I320 FRL-CPR-210923

PRODUKT

Produkttyp:	Kamin för romuppvärmning i bostäder, eldad med fast bränsle
Typbeteckning, batch eller serienummer:	Jøtul I 320 FRL
Avsedd användning:	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen
Bränsle	Ved

TILLVERKARE

Namn:	Jøtul AS
Adress:	Postboks 1411 1602 Fredrikstad, Norway
Telefon:	+47 69 35 90 00
Epost:	post@jotul.no

GODKÄNNANDEN

Enligt AVCP:	System 3
Notified body:	SZU
NB-No:	1015
Testrapport nr:	30-13323-T-1
Harmoniserad teknisk specifikation:	EN 13229 : 2001/A2: 2004

SÄKERHET

Avstånd til brännbart material:	Minsta avstånd [i mm]
	Baksida = 400
	Sida = 800
	Hörn = NPD
	Avstånd til möbler = 800
	Våning = NPD
	Tak = 850
	Se också monteringsanvisningen
Brandsäkerhet	Godkänd
Reaktion vid brandpåvärkan	A1
Risk för utsläpp av bränsle	Nej
Yttemperatur	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Utsläpp av farliga ämnen	x
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	x

PRESTANDA OCH UTSLÄPP

Grundläggande egenskaper	Prestanda
Utsläpp	Godkänd
CO	1011 mg/Nm ³
NO _x	102 mg/Nm ³
OGC	43 mgC/Nm ³
PM	38 mg/Nm ³
Rökgasttemperatur vid nominell värmeeffekt [i °C]	234
Rökgasstemperatur mätt vid rökstos [i °C]	281
Thermal output	Godkänd
Termisk prestanda	5,7 kW
Värmeavgivning till rum	5,7 kW
Värmeavgivning till vatten	-
Effektivitet	η [82,1%]
Hållbarhet	x

Deklaration:

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdas i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.


Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Espen Auensen

R&D Manager

(Namn och titel)

Fredrikstad, January 2024

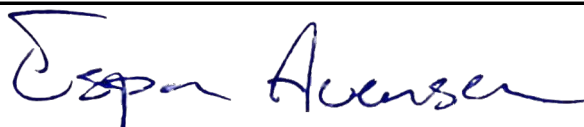

(Signatur)