

# Prestandadeklaration



Nr. F263-CPR-20130822	
<b>Produkttyp:</b>	Kamin för uppvärmning.
<b>Typbeteckning</b>	<b>Jøtul F 260 Series</b> (Jøtul F 263, Jøtul F 263 S)
<b>Avsedd användning:</b>	Rumsuppvärmning i bostäder med fasta biobränslen.
<b>Tillverkarens adress:</b>	Jøtul AS Postboks 1411, 1602 Fredrikstad, Norway Tel.: +47 69 35 90 00 E-mail: post@jotul.no
<b>Enligt AVCP:</b> <i>System för värdering och kontroll av byggproduktens prestanda (AVCP) enligt CPR, bilaga V.</i>	System 3
<b>Testinstitut:</b>	RWE Power AG, Feuerstättenprüfstelle
Nr.:	NB-No 1427
Testrapport nr.:	FSPS-Wa 2025-EN
<b>Angiven prestanda:</b>	
Harmoniserad standard	EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007
Bränsle	Ved
Väsentliga egenskaper	Prestanda
Brandsäkerhet	A1
Brandklass	Minsta avstånd i mm
Avstånd til brännbart material	Baksida= 100 Sida= 350 Hörn= 100 Avstånd til möbler 800
Risk för utfallande ved	<i>Se också monteringsanvisningen.</i> Nej
Utsläpp	CO [0,099%] NOx [128 mg/m3] OGC [107 mgC/m3] PM [20 mg/m3]
Yttemperaturer	Godkänd
Elektrisk säkerhet	-
Tillgänglighet för rengöring	Godkänd
Maximalt arbetstryck	-
Rökgasstemperatur vid nominell effekt	T [200°C]
Mekanisk hållfasthet (för att bära/stödja skorsten)	Inte beräknad
Termisk prestanda	
Nominell effekt	5 kW
Värmeavgivning til rum	- kW
Värmeavgivning til vatten	-*kW
Verkningsgrad	η [82%]

**Deklaration:**

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denne prestandadeklaration har utfärdats i enlighet utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr. 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Tom J. Berglind

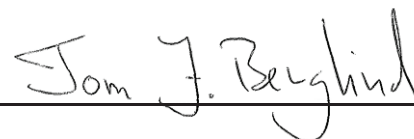
R&D Manager

*(Namn och titel)*

Fredrikstad, August 23rd 2013

*(Ort och datum)*

*(Signatur)*

A handwritten signature in black ink that reads "Tom J. Berglind". The signature is written in a cursive style and is positioned above a horizontal line.